SignCross Presents

SCBB04/05-DC12V 日本特許製品

回転型 LED 点滅制御システム

安全製品に

店舗の
アイキャッチに

空間演出に

DC12V

※簡単配線でとっても便利

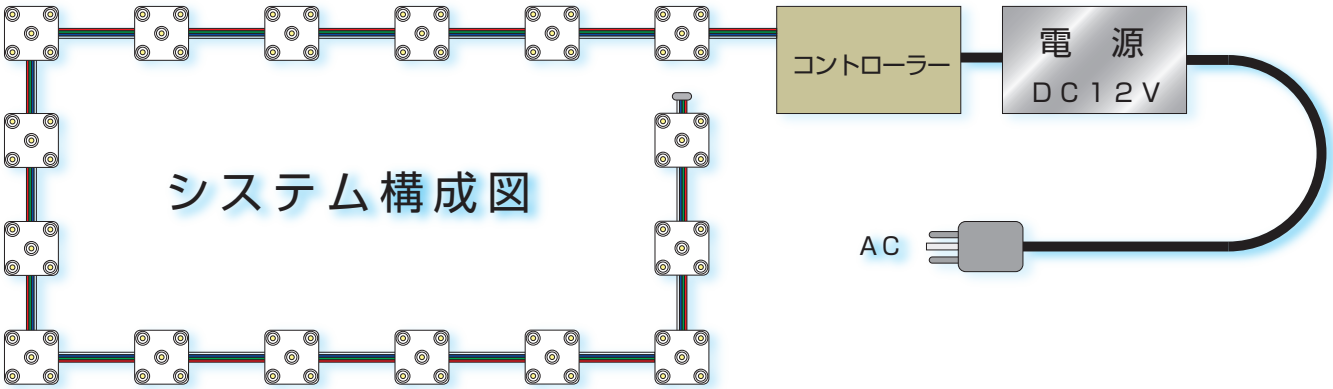

選べる 点滅・演出モード＋スピードコントロール機能

モード❶ 2 点 1 滅回転モード
（ぐるぐる回るような感じのモード）
→10 回

モード❷ モード①の反対方向
→10 回

モード❸ モジュール全体が On/Off の繰返し
→10 回

モード❹ モジュール全体が調光しながら
On/Off の繰返し　→6 回

モード❺ 交互に調光しながら On/Off の繰返し
X・Y グループ　→各 5 回

モード❻ A-AB-ABC- 全体 Off の繰返し
→10 回
【矢印点滅の演出に最適】

モード❼ モード⑥の反対方向
→10 回

モード❽ モード①②④をセットで演出

モード❾ モジュール全体が点灯

※ 別注モードはご相談ください

※上記のパターンだけではなく**ご要望に応じて製作可能**ですのでお気軽にご相談ください。

LED 4/5 球タイプ

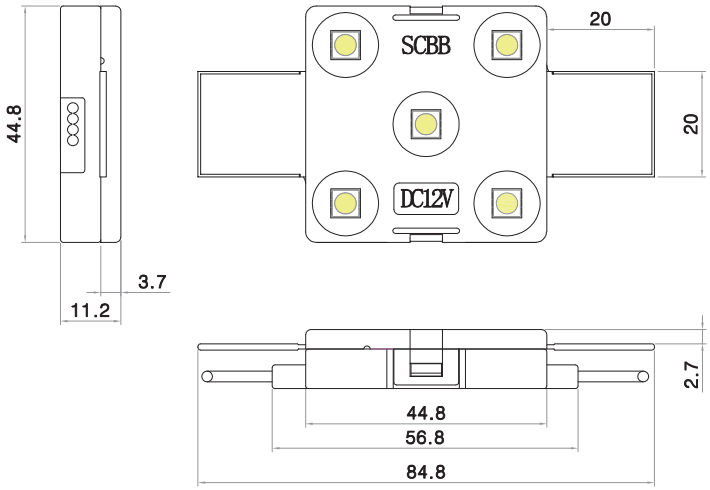

製品仕様 (SCBB04/05-DC12V)

製造メーカー	：	（株）サインクロス（韓国工場）
製品寸法	：	W44.8 x D44.8 x H11.2 mm
ＰＣＢ材質	：	FR4
本体材質	：	ABS
素　子	：	韓国国産純正品　３CHIP
色温度	：	8,000～9,000ｋ(電球色は相談要)
駆動電圧	：	DC12V
消費電流	：	86mA / 110mA
消費電力	：	1W / 1.32W
電　線	：	４本白色（裏側は、共通線赤線）
モジュール間	：	135mm
モジュールピッチ	：	180mm
重量	：	33g
１リレー接続数	：	48 モジュール
輝　度	：	１球あたり 6,000mcd 以上
防塵防水	：	IP67
放　熱	：	放熱回路構成
力　率	：	97%以上

※新型モジュールの電線色は表からは全部白色になっております。
モジュールの背面を見ると R/G/B/C の記しがあるのでそれぞれに
当たる電線が既存の電線色になります
→R(赤)、G(緑)、B(青)、C(既存の白線で共通線の＋線です)

専用コントローラー

【200W モデル】
最大直列接続数
：４球又は５球モジュール 100 個以下
プラ BOX 外形寸法
：80×130×35

【600W モデル】
最大直列接続数
：４球又は５球モジュール 300 個以下
プラ BOX 外形寸法
：140×140×40

※コントローラー BOX は、防水 BOX にし、スピード調節
スイッチを中に入れましたので電線接続部分を下向きに
すれば、屋外でも使えます。(2014 年 10 月販売分から)

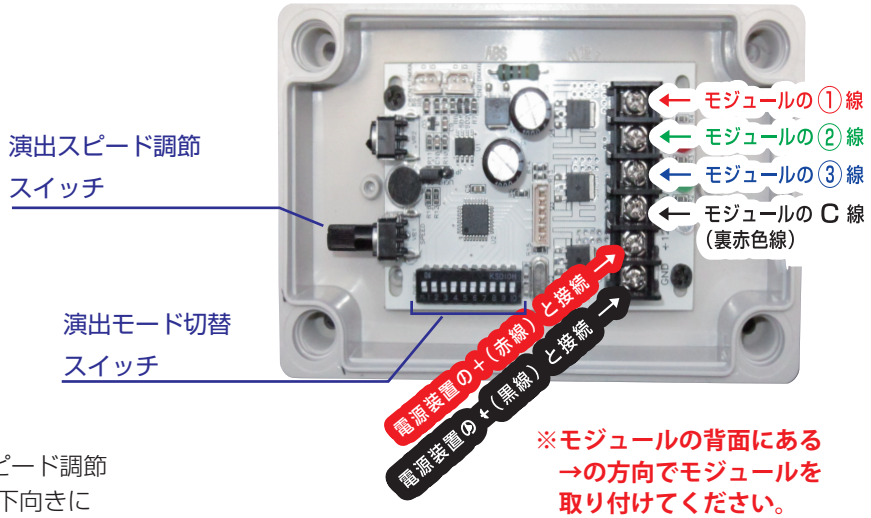

※モジュールの背面にある
→の方向でモジュールを
取り付けてください。

※上図のイメージ写真は 200W モデルです

防水型 LED 電源装置【PSE 取得電源】

モデル	入力電圧	出力電圧	最大出力	サイズ	４球･５球最大使用可能数
HLG-120H-12	AC90～305V	DC12V	120W	L220×W68×H38.8	57 個まで
HLG-240H-12			192W	L244.2×W68×H38.8	96 個まで

※システムではこちらの電源を必ずご使用ください

※製品保証：
LED モジュール及びコントローラー：購入日より１年保証　※詳細の保証内容に関しては、別紙の【取扱説明書】をご参考下さい。
電源　：　購入日より２年保証

※仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります

SignCross 株式会社サインクロス
〒169-0074
東京都新宿区北新宿 3－9－10、101
Tel; 03-5348-7991, Fax; 03-5348-7995
Mail; info@jp.signcross.com