

SCVS-LN-mini-AC100V 看板の厚み40~100mmまでに最適



製品機能性

- AC 100V直結タイプのため、スイッチング電源の設置が難しいサイン看板に適用可能
また、電源供給措置(SMPS)が必要ないためコストダウンが可能
- 薄型チャンネル文字看板や中型看板に適用

製品スペック

項目	製品仕様	
色	WHITE	WARM WHITE
色温度(K)	6,500K	2,900K
製品寸法(W*D*H)	49*29*8 (ホロル含む)	
PCB	FR4	
本体材質	PBT	
レンズ仕様	PMMA / enplas	
入力電圧	AC 100V	
消費電力	1.6W (2個セット)	
重量	14g	
指向角	165°	
最大直列連結	210 モジュール	
製品ピッチ(芯芯)	150mm	
配線規格	PSE電線使用	
作動温度	-20度~50度	
保管温度	-20度~60度	


AC 100V **IP 65** **PS E**

- 薄型チャンネル文字に使用可能
- 厚み50~100mmまでの看板に適当
- 日本製レンズの適用による光の屈折や目眩しさが無い

比較テストで見たSCVS-LN-mini-AC100Vの高効率
プラスチック圧出型の平面看板

モジュールピッチ	数量	消費電力	lm/W
100mm	64pcs	51.2W	100

製品承認図

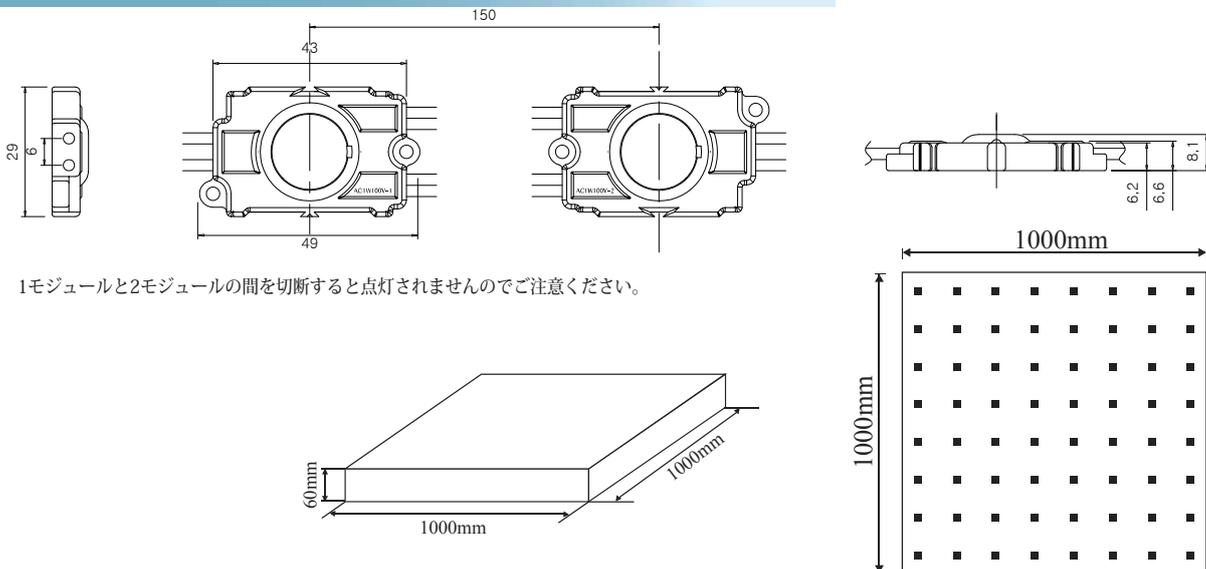

1モジュールと2モジュールの間を切断すると点灯されませんのでご注意ください。